

bticino

AXOLUTE

Etèris





AXOLUTE ETÉRIS

O charme das linhas finas, de design inovador e essencial: espessura mínima e estética monocromática.

Formas quadradas, design essencial e estética monocromática.

AXOLUTE ETÉRIS é o novo padrão de acabamento de linhas finas de AXOLUTE, que se distingue por sua aparência monocromática, e por sua espessura mínima dos interruptores, com apenas 2,5mm de absoluta perfeição.

A elegância e linearidade do produto fazem do interruptor o principal e essencial elemento do espaço.

Apenas 2,5mm
de espessura



AXOLUTE ETÈRIS

ESPESSURA MÍNIMA

Uma espessura quase imperceptível, para um interruptor único e com um charme essencial. Depois da instalação, a espessura total é de apenas 2,5mm. Graças a sua espessura reduzida, sua elegância e linearidade geométrica, assim como a posição assimétrica dos controles, o interruptor torna-se parte integrante da parede na qual está instalado.

Continuidade perfeita entre as placas e os controles

Perfil com acabamento preciso

2,5 mm

ESTÉTICA MONOCROMÁTICA



PLACA ANTHRACITE

ESTÉTICA MONOCROMÁTICA DO INTERRUPTOR

AXOLUTE ETÈRIS apresenta cores rigorosamente uniformes, que permitem uma continuidade cromática absoluta entre a placa e o mecanismo.



PLACA TECH


PLACAS E MECANISMOS EM TRÊS ACABAMENTOS

Os acabamentos são os mesmos que para os mecanismos AXOLUTE: Anthracite, Tech e White.



PLACA WHITE

FORMAS QUADRADAS

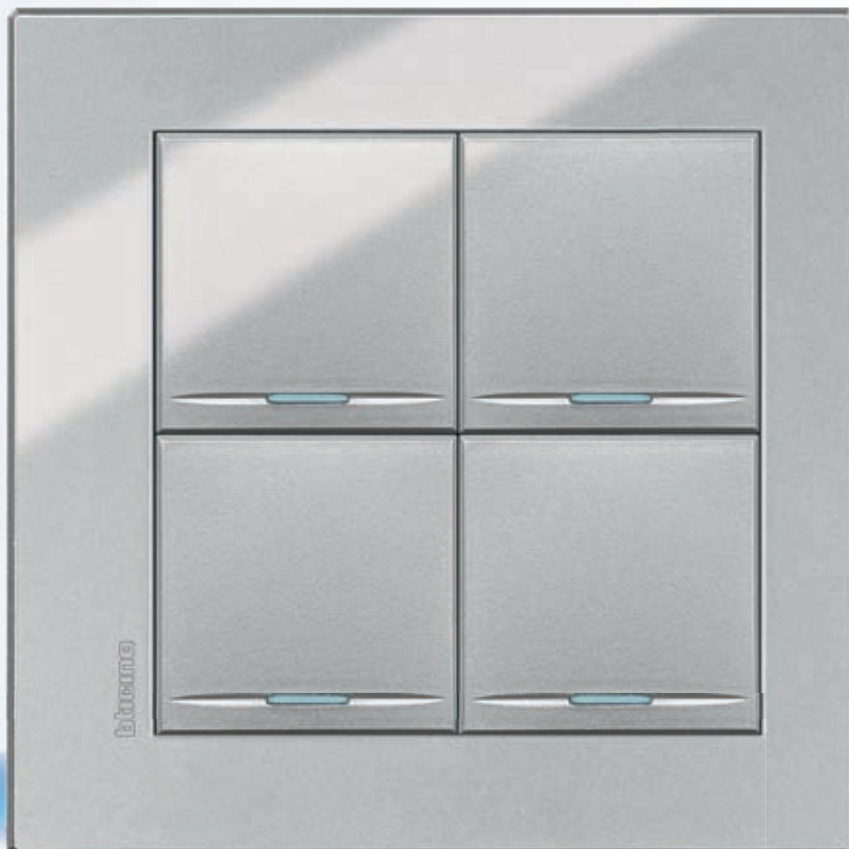


PLACA DE ACABAMENTO TECH PARA 8 MÓDULOS

AXOLUTE ETÈRIS é também uma nova forma de conceber o interruptor que vai além dos esquemas tradicionais. Sua forma quadrada característica se torna o “console” para todos os pontos de controle e de visualização.



PLACA DE ACABAMENTO TECH PARA 2 MÓDULOS

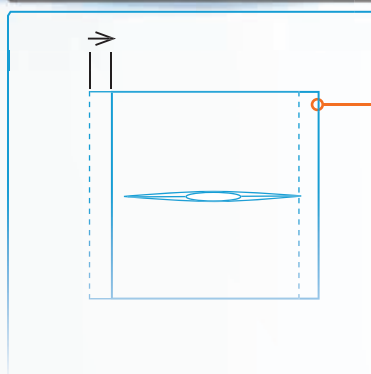

A posição assimétrica dos controles é ressaltada no design quadrado.

AXOLUTE ETÈRIS

Liberdade de composição

Com AXOLUTE ETÈRIS é possível criar sistemas elétricos completos, no estado-da-arte, que incluem:

- mecanismos de elétrica tradicionais
- mecanismos MY HOME (Automação Residencial)
- Videoparteiros



MECANISMOS TRADICIONAIS



MECANISMOS MY HOME



TOUCH SCREEN AXOLUTE ETÈRIS

TOUCH SCREEN E VIDEO DISPLAY: VERSÃO DEDICADA A AXOLUTE ETÈRIS

As mesmas funcionalidades dos dispositivos do catálogo, mas com o design de linhas finas, correspondente à estética padrão de AXOLUTE ETÈRIS.

**AXOLUTE ETÈRIS PODE
SER UTILIZADO PARA A
INSTALAÇÃO DE TODOS OS
DISPOSITIVOS MODULARES
DO CATÁLOGO AXOLUTE.**




VIDEO DISPLAY AXOLUTE ETÈRIS

AXOLUTE ETÉRIS


Liberdade de composição

Modularidade e simplicidade em duas versões: grande e pequeno, para escolher e combinar de acordo com preferências pessoais e requisitos de instalação.

Placa 2 módulos para instalação de 1 ou 2 mecanismos modulares Axolute



PLACA DE ACABAMENTO TECH PARA 4 MÓDULOS

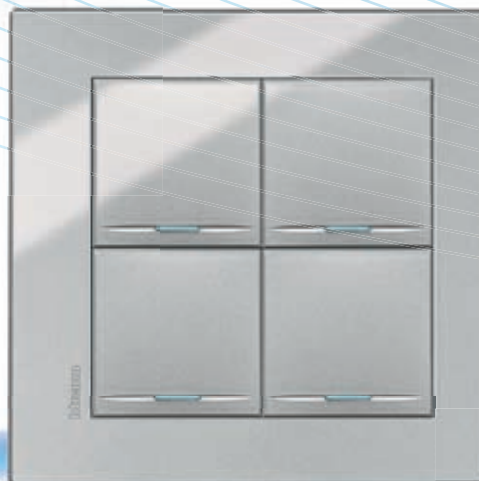

PLACA DE ACABAMENTO TECH PARA 8 MÓDULOS

O mesmo tamanho para duas placas com diferentes modularidades

- 4 módulos: para a instalação de 1 ou 2 mecanismos modulares AXOLUTE
- 8 módulos: para instalação de todos os dispositivos modulares AXOLUTE (1, 2, 3 e 4 módulos)



Placas específicas para o Video Display e Touch Screen AXOLUTE ETÉRIS.

AXOLUTE ETÈRIS

EXCELENTE SISTEMA DEDICADO PARA A INSTALAÇÃO


NOVOS COMPONENTES ESPECÍFICOS:

- Nova caixa de embutir, para alvenaria ou *dry-wall*
- Novos suportes
- Novas placas

Para serem utilizadas com uma nova gama de acessórios, necessários para completar as diferentes etapas da instalação.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO TRADICIONAL

- O procedimento para instalação é o mesmo utilizado para os sistemas tradicionais

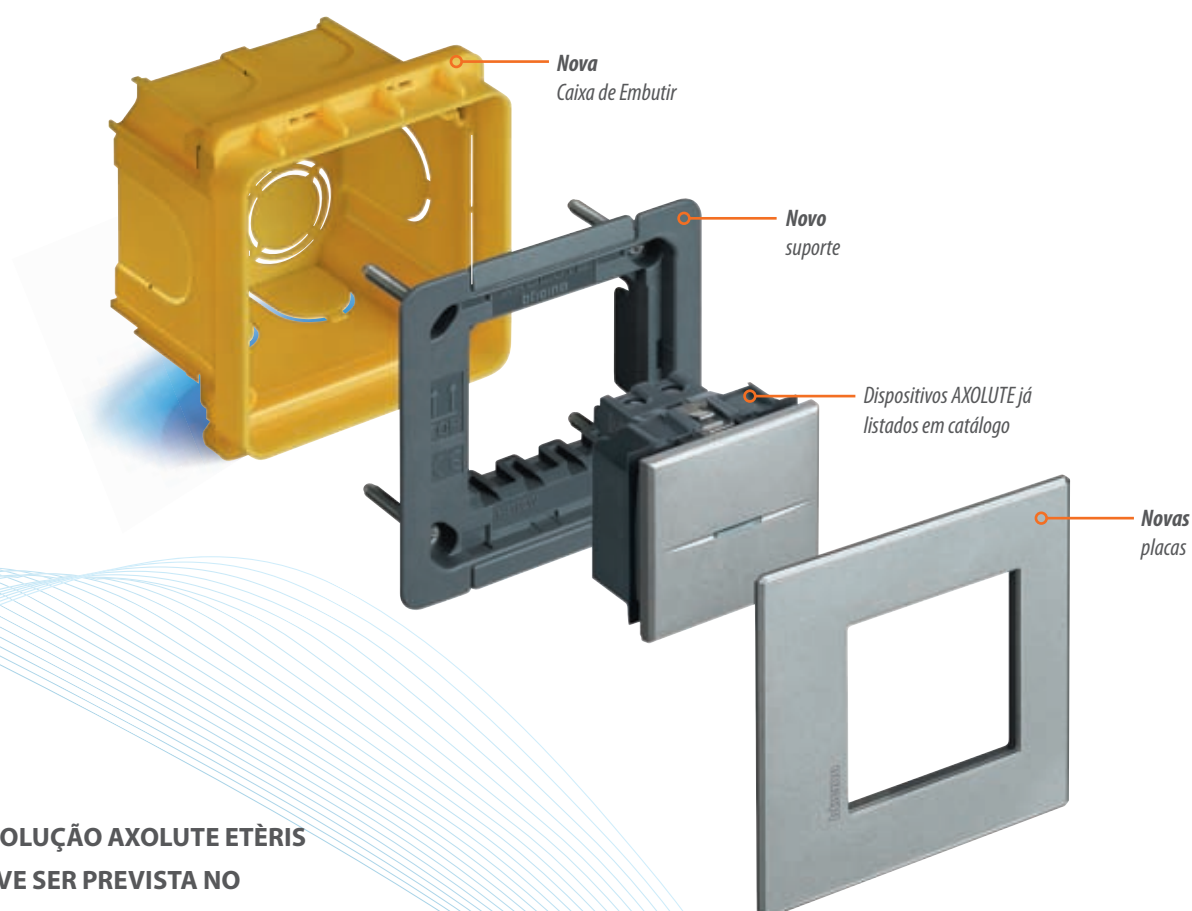

A SOLUÇÃO AXOLUTE ETÈRIS DEVE SER PREVISTA NO MOMENTO DE PROJETO.

Para instalação da solução são necessários caixas de embutir, suportes e placas exclusivas. Embora o procedimento de instalação seja similar ao tradicional, os componentes não são compatíveis com outras soluções do mercado.


AXOLUTE ETÈRIS AS NOVAS CAIXAS

NOVAS CAIXAS DEDICADAS:

- 2 novos formatos modulares (2 e 8 módulos)
- mais profundas: para um mínimo avanço do interruptor em relação à parede

MESMA FACILIDADE DE INSTALAÇÃO QUE PARA AS LINHAS RESIDÊNCIAS TRADICIONAIS


- Alvenaria
- Dry wall e/ou gesso acartonado

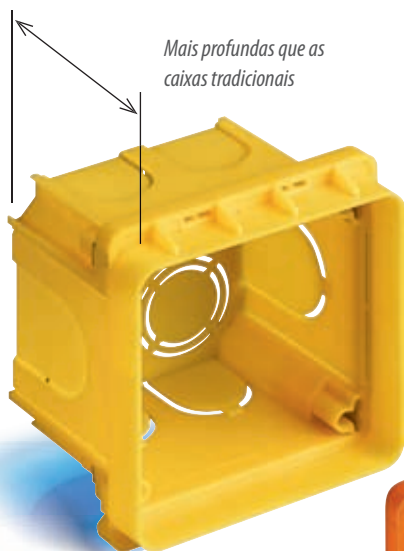

Casas dos parafusos reforçadas com partes metálicas



Capa/Tampa de proteção para acabamento inclusa (para caixas de embutir para alvenaria)




As capas/tampas são montadas utilizando-se acomodação específica para um nivelador

PARA PAREDES DE ALVENARIA

2 módulos



8 módulos



PARA PAREDES DRY WALL (de 10 a 45mm de espessura):

2 módulos



8 módulos




As caixas de embutir de Etèris são mais profundas que as caixas padrão de mercado. Na hora de fazer o projeto, assegure-se de que o posicionamento está adaptado ao tipo de parede. Por exemplo, considerando uma parede dry wall de espessura 10 cm, não será possível instalar 2 caixas em oposição uma a outra (uma de cada lado da parede), já que o espaço requerido de 12cm excederia a espessura da parede.

AXOLUTE ETÈRIS OS NOVOS SUPORTES

Com Etèris, só dois suportes são necessários para ter todas as combinações possíveis.


2 módulos




Para dispositivos de 1 e 2 módulos

Abas pré-cortadas:
que deverão ser removidos para
a instalação em paredes dry wall.

8 módulos

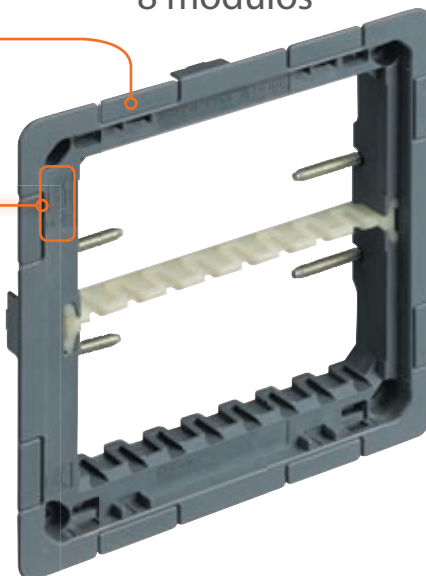

Para dispositivos de 1 a 4 módulos



Setas em alto relevo para indicar
a correta direção da instalação.



Assim como os suportes tradicionais AXOLUTE, os suportes Etèris são entregues com uma capa transparente, para a proteção do produto durante os procedimentos de alvenaria.

AXOLUTE ETÈRIS AS NOVAS PLACAS


- 2 formatos
- 3 acabamentos (Mesmos acabamentos White, Tech e Anthracite da linha AXOLUTE)

FORMATO PEQUENO




2 módulos


FORMATO GRANDE

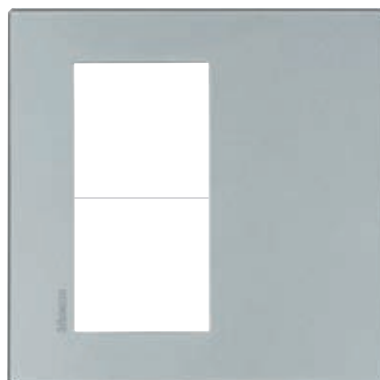

4 módulos

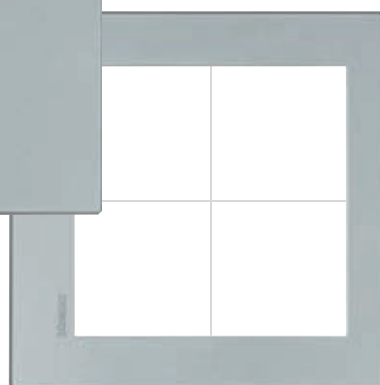

8 módulos

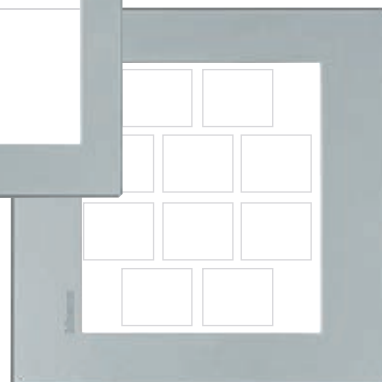

Placa para Touch Screen
e Video Display

Apenas 2,5mm
de espessura




O uso da placa de isolamento por
baixo da placa de acabamento é
obrigatório.



Placas de 4 e 8 módulos têm uma
placa de isolamento separada,
para assim garantir a segurança do
interruptor também sem a placa de
acabamento.

RETIRAR A PLACA DE ACABAMENTO

Para remover as placas de
acabamento já instaladas,
deve se utilizar a ventosa
especial, **item H4802KY**.

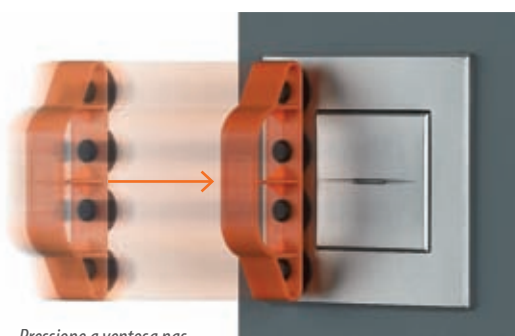


Pressione a ventosa nas
placas já instaladas até ter
total aderência.



Puxar até completamente
desalojar a placa de
acabamento do suporte.

AXOLUTE ETÈRIS PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

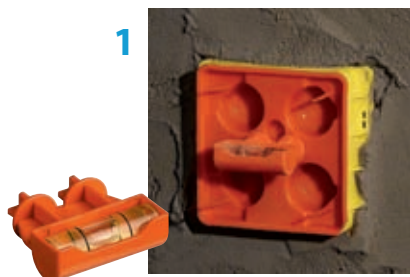

1

Inserir a caixa na cavidade. Use o acessório apropriado (item 502WB1) para assegurar um nivelamento perfeito




2

Cimentar a parede e aplique a massa de acabamento. Quando a operação estiver concluída, a caixa não deve sobressair à parede

INSTALAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA

As operações de alvenaria para fixar a caixa na parede de alvenaria são muito importantes para garantir um resultado visual ótimo.

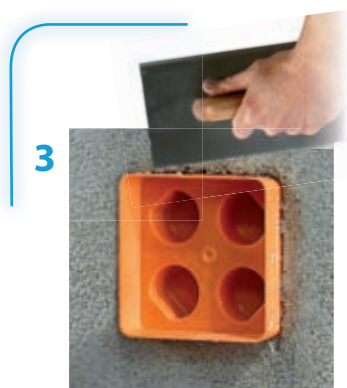

3

Corrigir qualquer imperfeição da parede no entorno da caixa usando a tampa adequada (item 502CW ou item 528CW)

4



Fixar o suporte na caixa. Se necessário, cobrir usando a capa transparente.

5



Interruptor montado

Nota: O procedimento se aplica a ambas as caixas de 2 e 8 módulos

INSTALAÇÃO EM PAREDES REVESTIDAS

Quando Etèris for instalada em paredes revestidas (por exemplo, paredes com azulejos), será necessário repetir às etapas 1 e 2 do início desta página e depois proceder como mostrado ao lado.

3



Depois de remover tampa de proteção para acabamento, deve-se encaixar as tampas adequadas (item 502CW ou item 528CW)

4



Encaixar a tampa. Esta tampa deve servir de guia para cortar precisamente os azulejos para a aplicação

5



Caixa de embutir instalada

6



Fixar o suporte na caixa. O suporte deverá ser instalado faceando o revestimento. Se necessário, utilize a capa transparente


7



Interruptor montado

INSTALAÇÃO EM PAREDES DRY WALL

1




Etiquetas adesivas, fornecidas com as caixas de 2 e 8 módulos, orientam o corte do gesso.

2



Deve-se montar a caixa no nicho criado e reforçar a fixação usando as linguetas apropriadas

3

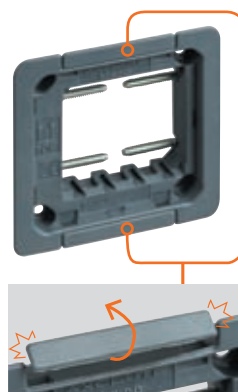

Preparar os suportes removendo as abas pré-cortadas

4



Instalar o suporte na caixa.



Se necessário, utilize a proteção transparente.

5




Interruptor montado

MODULARIDADE DA CAIXA DE 2 MÓDULOS

PLACAS DE ACABAMENTO AGRUPADAS

Dependendo das necessidades e dos requisitos de projeto, Etêris pode ser usado para criar conjuntos de interruptores e tomadas com várias caixas de 2 módulos **juntas**. Uma vez que a instalação esteja completa, as placas estarão perfeitamente alinhadas e unidas.

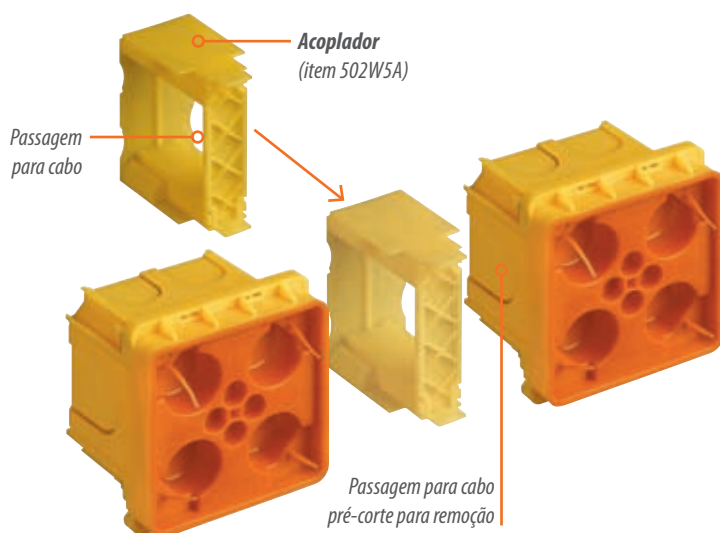

AGRUPANDO AS CAIXAS

Esta operação é a mesma para **alvenaria** e **dry-wall**, utilizando acoplador específico (502WA). As caixas estarão **agrupadas** perfeitamente, facilitando os passos seguintes de instalação.

Exemplo de configuração horizontal com 3 placas



Exemplo de configuração horizontal com 2 placas


Nota: o procedimento acima é aplicável a caixas de 2 e 8 módulos

MODULARIDADE DA CAIXA DE 2 MÓDULOS

INSTALAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA

Depois de inserir as caixas na parede, assegurar se estão perfeitamente niveladas, utilizando o acessório apropriado (item 502WBL)

1

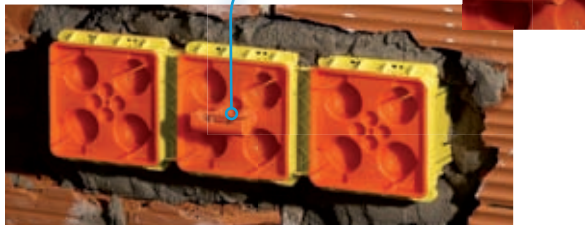

2



Aplicar o gesso na parede e ajustar o revestimento. Uma vez que esta fase foi concluída, as caixas não devem se sobressair em relação à parede.

ALINHANDO E FIXANDO OS SUPORTES


Depois de remover às tampas de proteção de assentamento e de resolver quaisquer imperfeições da parede com o acessório apropriado, deve-se encaixar o suporte sem apertar os parafusos. Use o gabarito, item 502WD e o nivelador, para alinhar os suportes. Assegurar a posição apertando os parafusos. Depois de assegurar os suportes terminar a montagem do produto com o procedimento normal.

3



Antes de apertar os parafusos, posicionar corretamente com o gabarito, e alinhar os dois primeiros suportes usando o nivelador. Apertar na sequência os parafusos.

4

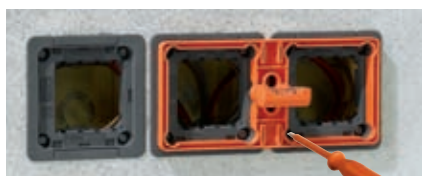


Alinhar e fixar os demais suportes.

INSTALAÇÃO EM PAREDES DRY WALL


Depois de cortar as placas de gesso e de fixar as caixas, preenchendo eventuais lacunas entre as caixas utilizando uma massa para preencher adequada.

1

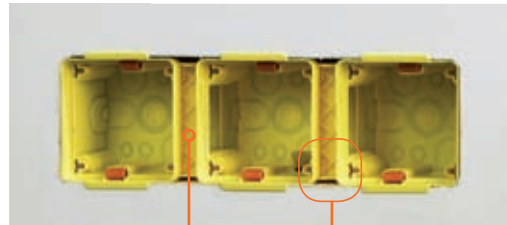

Lacunas a preencher utilizando massa para preencher.

2

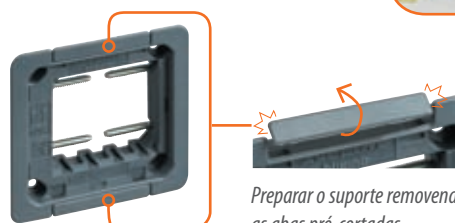

Preparar o suporte removendo as abas pré-cortadas

ALINHANDO E FIXANDO OS SUPORTES

Encaixar os suportes sem apertar os parafusos. Usar o gabarito, item 502WD e o nivelador, para alinhar os suportes. Fixar a posição apertando os parafusos. Depois de fixar os suportes, terminar a montagem do produto seguindo o procedimento normal.

3



Antes de apertar os parafusos, posicionar corretamente com o gabarito, e alinhar os dois primeiros suportes usando o nivelador. Apertar na sequência os parafusos

4



Alinhar e fixar os demais suportes.

AXOLUTE ETÈRIS

Placas

PLACAS ETÈRIS WHITE, TECH E ANTHRACITE

Referência	Descrição
HW4802HD HW4802HC HW4802HS	placa de acabamento 2 módulos
HW4824HD HW4824HC HW4824HS	placa de acabamento 4 módulos
HW4828HD HW4828HC HW4828HS	placa de acabamento 8 módulos
HW4826HD HW4826HC HW4826HS	placa de acabamento touch screen e vídeo display



HW4802HD



HW4802HC



HW4802HS



HW4824HD



HW4824HC



HW4824HS



HW4828HD



HW4828HC



HW4828HS



HW4826HD



HW4826HC



HW4826HS

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO AXOLUTE ETÈRIS

2 e 4 módulos

Caixas de embutir



502W
(70.5x70.5x58)



PB502W
(70.5x70.5x58)

Suportes



H4702W

Número de módulos



2 módulos

Placas



HW4802HC



HW4802HS



HW4802HD



528W
(128.5x128.5x58)




PB528W
(116.5x116.5x58)



H4728W



4 módulos



HW4824HC



HW4824HS



HW4824HD

8 módulos, Touch Screen e Video Display

Caixas de embutir



528W
(128.5x128.5x58)





PB528W
(116.5x116.5x58)

Suportes



H4728W

Número de módulos




8 módulos


Placas



HW4828HC



HW4828HS



HW4828HD



528W
(128.5x128.5x58)



PB528W
(116.5x116.5x58)



HW4684



349340



349243



349241




349242



HW4826HC



HW4826HS




HW4826HD

AXOLUTE ETÈRIS

Suportes, caixas e acessórios



H4702W



H4728W




502W



528W



PB502W



PB528W



H4802KY




502WBL



502CW



528CW



502WD



502WA



503ED

SUPORTES

Referência	Descrição
H4702W	Suporte 2 módulos com capa transparente. Pode ser utilizado com caixas de embutir para parede de alvenaria (item 502W) ou para parede dry wall (item PB502W).
H4728W	Suporte 8 módulos com capa transparente. Pode ser utilizado com caixas de embutir para parede de alvenaria (item 528W) ou para parede dry wall (item PB528W).

CAIXAS DE EMBUTIR

Referência	Descrição
502W	Caixa de embutir 2 módulos, para parede de alvenaria com tampa de proteção para acabamento fornecida
528W	Caixa de embutir 8 módulos para parede de alvenaria com tampa de proteção para acabamento fornecida
PB502W	Caixa de embutir 2 módulos para parede dry wall fornecido com linguetas de fixação
PB528W	Caixa de embutir 8 módulos para parede dry wall fornecido com linguetas de fixação


ACESSÓRIOS

Referência	Descrição
H4802KY	Ventosa para remoção das placas de acabamento Etèris
502WBL	Suporte para nivelador com nivelador para posicionar corretamente as caixas e alinhar os suportes
502CW	Tampa 2 módulos para orientação do revestimento da parede em torno de uma caixa de 2 módulos. Também é útil para lidar com qualquer tipo de imperfeição da parede
528CW	Cobertura 8 módulos para orientação do revestimento da parede em torno de uma caixa de 8 módulos. Também é útil para lidar com qualquer tipo de imperfeição da parede
502WD	Gabarito para alinhar 2 suportes de 2 módulos em instalações agrupadas, ou para marcar a posição do corte a fazer em paredes de dry wall
502WA	Acoplador, usado para unir duas caixas: 2 módulos para paredes de alvenaria e dry wall, para agrupar e alinhar perfeitamente as caixas
503ED	Acoplador de caixas para parede de alvenaria (502W e 528W). Finalizada a instalação, as placas estarão a 27 mm de distancia uma da outra.


Nota: os códigos destas páginas são específicos para AXOLUTE ETÈRIS. Para ter os códigos dos mecanismos, referir-se ao catálogo BTICINO AXOLUTE.

AXOLUTE Etèris


Dados dimensionais (mm) - Placas




HW4802HC - HW4802HD - HW4802HS

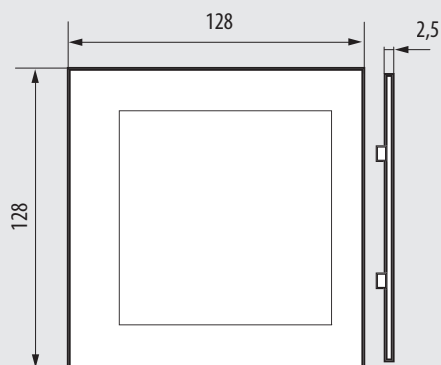

HW4828HC - HW4828HD - HW4828HS

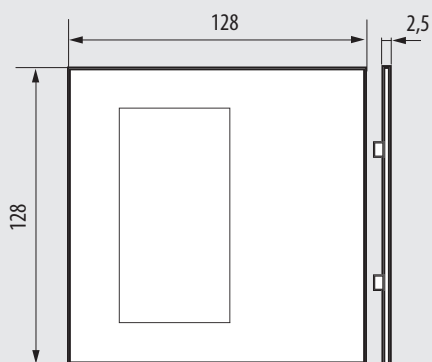


HW4824HC - HW4824HD - HW4824HS

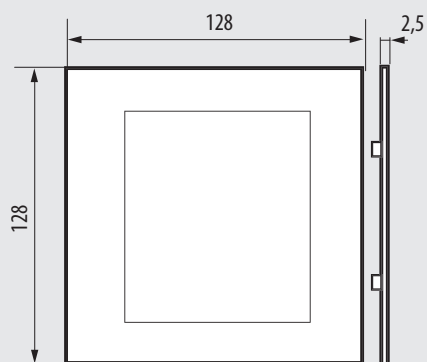


HW4826HC - HW4826HD - HW4826HS

Dados dimensionais (mm) - Caixas de Embutir

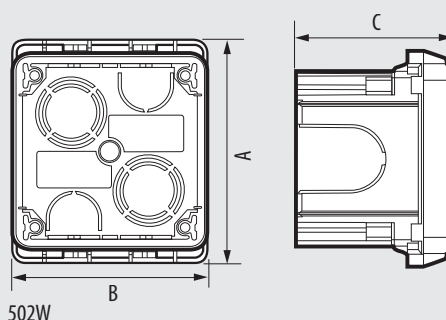


502W

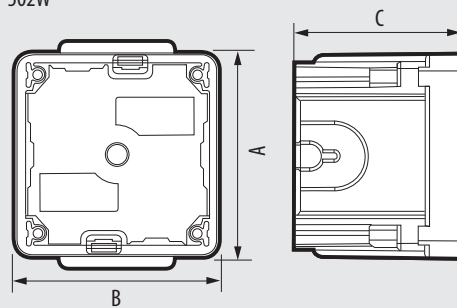


PB502W

	a	b	c
502W	80	70,5	58
PB50W	70,5	70,5	58

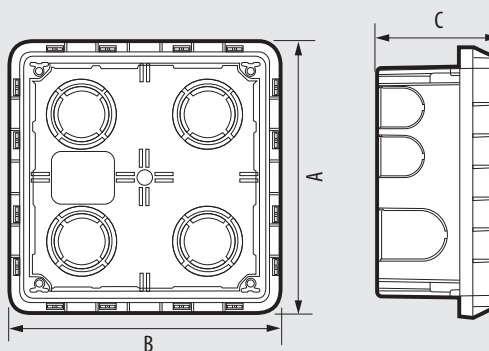


528W

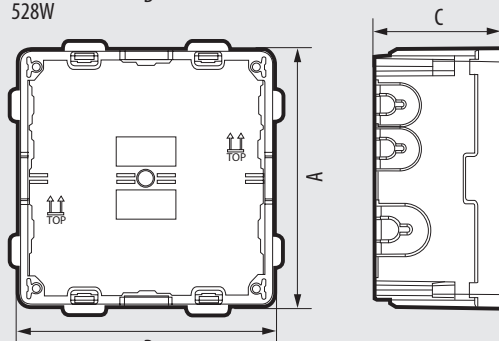

PB528W

	a	b	c
528W	128,5	128,5	58
PB528W	116,5	116,5	58

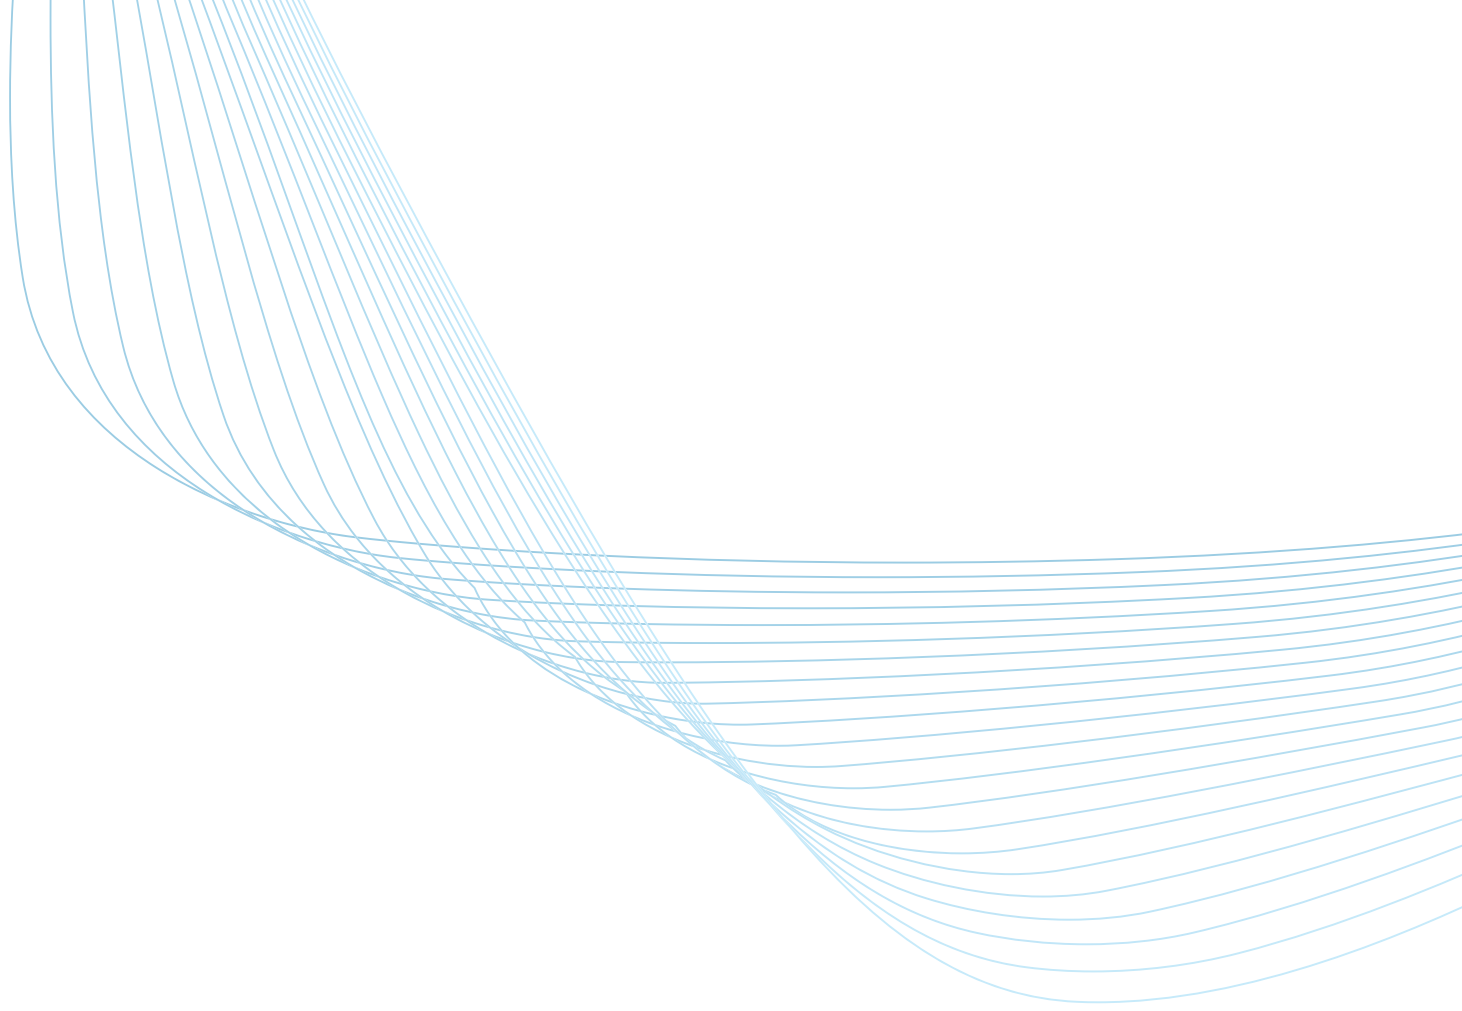

club e
contato
legrand®

Faça parte deste mundo de vantagens!

Acesse www.legrandgroup.com.br e faça já o seu cadastro.
E-mail: club.e.contato@legrand.com.br

bticino

BTicino

Rua Verbo Divino, 1207 – Bl. A
Chácara Sto. Antonio
04719-002 – São Paulo - SP
Tel: (11) 5644-2400
Fax: (11) 5181-0604 / 5181-5914
www.bticino.com.br
Central de atendimento
0800-16-0316
atendimento@bticino.com.br

Visite o Concept Store

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1525
Jardim Europa
01441-001 – São Paulo – SP
Tel. (11) 3063-5537 / 5548
e-mail: conceptstore@bticino.com.br